



ADR Outdoor




Les lecteurs de la série ADR (Advanced Data Reader) convainquent par leur design attrayant et leur grand confort d'utilisation. La conception est basée sur les terminaux de gestion du temps ADT. Les terminaux de lecture et de gestion du temps sont donc parfaitement adaptés l'un à l'autre. Grâce aux dernières technologies, ils répondent également aux exigences de sécurité les plus élevées.

ADR en plein air avec ou sans clavier

Le lecteur à revêtement de surface peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. La version clavier est dotée d'un clavier capacitif de 12 touches. Il n'est pas sujet à l'usure et convainc par un faible volume de service.

Fonction maître pKT

Cette fonction permet au lecteur d'attribuer des droits d'accès individuels à partir de la carte et y inscrire simultanément de nouvelles informations (par exemple, modification des droits d'accès). La fonction maître pKT ne peut être utilisée qu'avec une unité de commande intelligente.

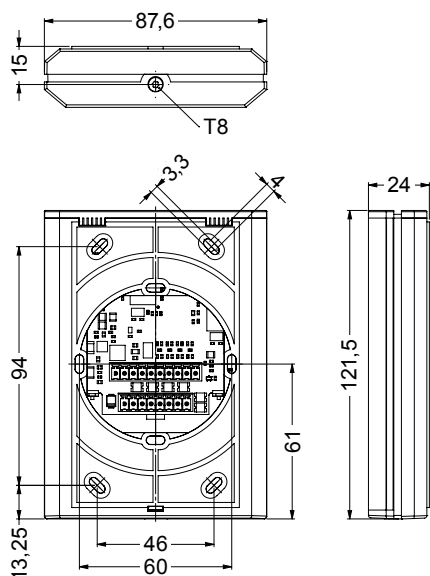

Propriétés

- ▶ Conçu pour des environnements intérieurs et extérieurs protégés
- ▶ Design moderne, à l'image de la série ADT
- ▶ Une utilisation simple et flexible
- ▶ Technologie d'installation simple
- ▶ Faible coût de maintenance

Fonction maître pKT

- ▶ Pour la lecture et l'écriture de droits d'accès individuels par personne
- ▶ Gestion des accès centralisée par le système hôte
- ▶ Utilisation de badges RFID comme porteur virtuel d'informations
- ▶ Temps de réaction: environ 1 sec.
- ▶ Possibilité de badges disposant de droits spéciaux (exemple: passe pompier)

Données techniques

Alimentation	9 - 50 V DC
Consommation	LEGIC advant® 12 / 24 / 48 V: 170 / 110 / 70 mA MIFARE® DESFire® 12 / 24 / 48 V: 170 / 145 / 95 mA
Dimension (L x H x P)	87,6 x 121,5 x 24 mm
Indice de protection	IP54
Température de fonctionnement	-25 °C à 55 °C
Interface lecteur	Clock / Data, RS 485
Technologies	MIFARE® DESFire®, MIFARE Classic® ou LEGIC advant®
Distance de lecture	MIFARE® DESFire® environ 35 mm avec carte environ 25 mm avec porte clé LEGIC advant® environ 70 mm avec carte (ISO 14443A) environ 40 mm avec porte clé (ISO 14443A)

L'appareil répond aux spécifications de la norme DIN EN 60721-3-3:1995/A2:1997, Class 3K6 (extérieur).

Informations de commande

Lecteur de contrôle d'accès ADR Outdoor ; sans clavier

L66A-188.01	MIFARE® DESFire®
L66A-189.01	LEGIC advant®

Lecteur de contrôle d'accès ADR Outdoor ; avec clavier

L67A-188.01	MIFARE® DESFire®
L67A-189.01	LEGIC advant®

Accessoires

A900-266.07	Câble d'écran
Z171-002.01	Cadre en surface
Z050-080.01	Boîtier installation extérieure